

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'obres i instal·lacions de serveis en domini públic al terme municipal d'Alcanar

El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió ordinària de data 28/08/2025, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal d'obres i instal·lacions de serveis en domini públic al terme municipal d'Alcanar.

Aquest reglament es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, comptats des del 2 de setembre de 2025 fins al 30 d'octubre de 2025 mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al tauler d'anuncis en data 2 de setembre de 2025, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 10 de setembre de 2025, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 17 de setembre de 2025.

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevada a definitiva **l'Ordenança municipal d'obres i instal·lacions de serveis en domini públic al terme municipal d'Alcanar**, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En contra dels acords d'aprovació definitiva, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Es fa públic als efectes escaients.

L'ALCALDE,
Marc Chavalera Esbri
Alcanar, signat electrònicament al marge.

Marc Chavalera Esbri (1 de 1)
L'ALCALDE
Data Signatura: 20/04/2026
HASH: c2b8ac1787abe670e8e10cebc16c42



INDEX

INDEX.....

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.....

 Article 1.- Objecte.....

 Article 2.- Àmbit d'aplicació.....

 Article 3.- Definicions.....

CAPÍTOL II. PLANIFICACIÓ.....

 Article 4.- Planificació.....

CAPÍTOL III. TIPUS DE CANALITZACIONS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS.....

 Article 5.- Modalitats.....

 Article 6. Instal·lacions especials.....

 Article 7. Conduccions.....

 Article 8. Altres instal·lacions de conducció per cable.....

 Article 9. Situació, profunditat i distàncies mínimes.....

 Article 10. Condicions tècniques i elements de protecció.....

 Article 11. Instal·lacions d'enllaç i/o presa.....

CAPÍTOL IV. L·LICÈNCIES.....

 Article 12.- Obtenció.....

 Article 13.- L·licència d'ocupació del domini públic Municipal.....

 Article 14.- Classes d'ocupació.....

 Article 15.- Classes d'obres.....

 Article 16.- Termini de l'ocupació.....

 Article 17 Termini de les obres.....

 Article 18.- Obligacions del titular de la l·licència.....

 Article 19.- Extinció de la l·licència.....

 Article 20.- Documentació per la tramitació de la l·licència.....

 Article 21.- Dipòsit d'obres.....

 Article 22.- Limitacions i prevencions.....

 Article 23.- Calendari.....

 Article 24.- L·licències de connexions i/o preses.....

 Article 25.- Definició de cala.....

 Article 26.- Comunicació d'avaries o desperfectes.....

Codi Validació: 7LT3CJZHE54KC4SH5L33K45JF
Verificació: <https://alcantar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 29



Article 27.- Urgències.....

CAPÍTOL V. EXECUCIÓ DE LES OBRES.....

Article 28.- Execució de les obres.....

Article 29.- Replanteig.....

Article 30.- Normes de tancat i senyalització.....

Article 31.- Execució material de les obres.....

Article 32.- Obertura i rebliment de rases i disposició de materials a la via pública.....

Article 33.- Reposició provisional del paviment.....

Article 34.- Reposició de paviments.....

Article 35.- Supressió de barreres arquitectòniques.....

Article 36 Llicència d'ocupació.....

CAPÍTOL VI. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS.....

Article 37.- Conservació de les instal·lacions.....

Article 38.- Indemnitzacions.....

Article 39.- Equips d'emergència.....

Article 40.- Reposició de tapes.....

Article 41.- Modificació d'instal·lacions existents.....

Article 42- Execució subsidiària municipal.....

CAPÍTOL VII. QUALITAT DE L'EXECUCIÓ, ORDRE, SEGURETAT I IMATGE DE LES OBRES.....

Article 43.- Obertura de rases.....

Article 44.- Rebliment de rases.....

Article 45.- Reposició de paviments a les zones rodades.....

Article 46.- Reposició de voreres.....

Article 47.- Reposicions provisionals.....

Article 48.- Protecció del mobiliari urbà i l'arbrat.....

Article 49.- Tapes de registre.....

Article 50.- Termini de temps per a les reposicions.....

Article 51.- Ocupació de la via pública.....

Article 52.- Tancat.....

Article 53.- Senyalització.....

Article 54.- Informació.....

Article 55.- Neteja final de l'obra.....

CAPÍTOL VIII. GARANTIA PER DANYS.....

Article 56.- Dipòsit de fiança o aval bancari.....

Codi Validació: 7LT3CJZHE54KC4SH5L33K45JF
Verificació: <https://alcantar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 29



ORDENANÇA MUNICIPAL D'OBRES I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN DOMINI PÚBLIC AL TERME MUNICIPAL D'ALCAI

CAPÍTOL IX. INSPECCIÓ MUNICIPAL.....

Article 57.- Inspecció Municipal.....

Article 58.- Inspecció permanent i d'obres.....

Article 59.- Llibre d'obra.....

Article 60.- Comunicació a les empreses afectades.....

CAPÍTOL X. REGIM SANCIONADOR.....

Article 61.- Infraccions objecte de sanció.....

Article 62.- Responsabilitat per infraccions.....

Article 63.- Sancions.....

Article 64.- Graduació de les Sancions.....

Article 65.- Reparació de defectes i danys ocasionats.....

Article 66.- Obres sense permís.....

CAPÍTOL XI. SUSPENSÍO D'OBRES I REVOCACÍO DE LLICÈNCIES

Article 67.- Suspensió de les obres

Article 68.- Revocació de les llicències

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

ANNEX I

Codi Validació: 7LT3CJZHES4KC4SH5L33K45JF
Verificació: <https://alcantar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 29



CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

Aquesta ordenança té per objecte regular les condicions tècniques i criteris de coordinació a que ha subjectar-se les obres de rases i cates per a la instal·lació de serveis públics, incloses les escom-domiciliàries, i de les obres i ocupacions que aquestes produeixen, tant pel que fa a l'establiment i tra-com per la seva conservació, modificació, millora, substitució o supressió.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

1.- Aquesta Ordenança regula al terme municipal d'Alcanar:

- a) La coordinació en la planificació de les instal·lacions per a conduccions a la via pública de ser- públics de subministrament de tot tipus i de les obres i condicions necessàries per al seu tra- conservació, supressió, substitució, modificació o trasllat.
- b) L'execució de les obres per a l'establiment de les instal·lacions
- c) L'ocupació de la via pública, per causa de les esmentades obres i instal·lacions

2.- La utilització del domini públic municipal, i les obres i instal·lacions que realitzin els concessionari serveis públics municipals es regirà per les normes legals de règim local vigents, pels plecs de condicions c concessió i pel corresponent contracte administratiu, i supletòriament, per aquesta ordenança.

Article 3.- Definicions

- 1.- S'entén per via pública a efectes d'aquesta Ordenança, el sòl qualificat de sistema viari en el Planejan Urbanístic General del Municipi d'Alcanar.
- 2.- S'entén per ús o ocupació de la via pública a efectes d'aquesta Ordenança, la utilització o aprofitan que les persones jurídiques o físiques puguin fer d'aquesta.
- 3.- L'ús de la via pública amb les instal·lacions regulades en aquesta ordenança té la consideració d'ús c especial.

CAPÍTOL II. PLANIFICACIÓ

Article 4.- Planificació

1. Per tal de garantir la coordinació de l'activitat de les companyies subministradores entre sí i amb l'actu municipal, les companyies hauran de presentar a l'Ajuntament un pla anual tècnic de les instal·lac projectades, programades i/o a renovar a la via pública, per realitzar durant l'any següent, revisable c quatre mesos si s'escau, sobre l'execució d'obres de subministrament de serveis, de construcció o refo d'urbanització o d'altres.

En aquest Pla s'indicaran:

- a) Les companyies que ja estiguin implantades total o parcialment en el municipi, l'estat actu- les xarxes de serveis i de totes les instal·lacions existents d'aquelles;
- b) L'estimació de les necessitats futures atès l'increment de consum previsible dels difer subministraments;
- c) Les modalitats d'instal·lació i les seves característiques;
- d) Les finalitats a què són destinades;
- e) La descripció i qualitat dels materials que s'han de col·locar;



- f) En companyies elèctriques assenyalament de les línies generals de transport i distribució i de les estacions de transformació, així com ubicació de les fàbriques o dels centres productors i distribuïdors dels subministraments;

2. Els serveis tècnics municipals corresponents proposaran l'aprovació o les modificacions necessàries a la companyia en vista a coordinar les obres de tots ells i les que tingui previst realitzar l'Ajuntament.

3. Les companyies estudiaran a proposta de l'administració municipal les actuacions a realitzar per tal de millorar i/o ampliar les instal·lacions existents i poder incloure-les al programa d'actuacions.

4. Els serveis tècnics municipals podran fixar a la vista del programa d'actuacions, els llocs de la ciutat en què coincideixin més d'una companyia, les dates i els condicionaments necessaris per obtenir una actuació coordinada, de manera que en un sol termini d'execució, es facin les diverses instal·lacions projectades de manera anàloga es procedirà quan en un mateix lloc estigui prevista la realització d'un servei municipal.

5. Per conèixer en tot moment el desenvolupament de planificació, l'Ajuntament portarà un registre de les instal·lacions en execució i d'aquelles que estiguin projectades, agrupat per zones o carrers, un registre de les canalitzacions existents, en vies de desenvolupament i merament projectades.

L'Ajuntament quan executi les obres d'urbanització dels carrers deixarà tubulars soterrats en funció de la previsió de necessitats de les diferents companyies subministradores que quedaran reflectits en un pla de senyalització. En cas de sol·licitud d'obres en aquest tram les companyies estaran obligades a la seva utilització.

Sense l'autorització expressa de l'òrgan municipal competent no es podran efectuar canalitzacions previstes en el pla corresponent.

CAPÍTOL III. TIPUS DE CANALITZACIONS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Article 5.- Modalitats

1.- La instal·lació de les xarxes generals de subministrament a la via pública s'efectuarà mitjançant les següents condicions:

- a) en galeria de serveis
- b) en caixons de serveis (o galeries no visitables)
- c) en tubulars
- d) soterrades

Les instal·lacions per cable al vol tindran caràcter excepcional i provisional i només s'autoritzaran en els casos expressament determinats per raons estrictament tècniques.

2.- Es consideraran galeries de serveis els corredors subterranis destinats a allotjar les conduccions de subministrament públics que per les seves característiques permetin el lliure accés en la totalitat del recorregut per fer les operacions d'instal·lació, conservació, manteniment i reparació de les conduccions situades al seu interior. Igualment, podran existir galeries visitables especialitzades per a alta tensió, en les quals únicament podran instal·lar-se aquests tipus de conduccions. L'execució de galeries de servei podran realitzar-se en els casos següents:

- a) construcció per part de l'Ajuntament, com un dels elements d'urbanització de les vies públiques i com a obra independent.
- b) Construcció per part de les empreses concessionàries, que podran prendre la iniciativa de construir-les, exclusivament a càrrec seu, un cop obtinguda l'oportuna llicència municipal.
- c) L'Ajuntament podrà també adjudicar, un cop efectuats els tràmits legals pertinents la construcció i explotació de galeries de serveis a través d'una concessió.



3.- Es considerarà galeria no visitable, o caixó de serveis, els recintes o corredors coberts amb llos accessibles des de l'exterior que permetin la instal·lació al seu interior de conduccions i serveis de diferents empreses concessionàries.

4.- Es consideraran tubulars les instal·lacions destinades a contenir conduccions de subministraments públics quan l'estesa de cables o tubs al seu interior pugui fer-se sense que calgui obrir el paviment, però sense permetre el lliure accés humà al seu recorregut total. Podran ser unitubulars o multitubulars, segons permeti l'estesa d'un o de diversos conductes o tubs.

Els tubulars s'hauran de fabricar amb materials degudament homologats, aptes per a suportar càrregues previstes i resistents a la corrosió. Els tubulars es situaran en general sota les voreres, i tindrà consideració d'element urbanístic.

5.- Seran conduccions soterrades les que es col·loquin directament al subsol sense utilitzar conduccions preexistents, de manera que no es puguin retirar i reparar sense obrir el paviment. Les conduccions soterrades hauran de situar-se sota les voreres, tret que la densitat de serveis existents o l'amp d'aquestes ho impossibiliti.

6.- En tots els projectes d'urbanització es determinarà, com un element més, el tipus o mode d'instal·lació de serveis que correspongui a cada via i la seva situació en aquesta.

Article 6. Instal·lacions especials

No es permetran instal·lacions diferents de les descrites en aquest capítol, llevat de casos excepció degudament justificats i després de l'autorització expressa de l'òrgan competent.

Article 7. Conduccions

1. Amb caràcter general les conduccions d'aigua, gas, electricitat, telefonia i telecomunicacions s'instal·laran al subsol, d'acord amb la norma tècnica pròpia de cada servei, així com a les disposicions del planejament urbanístic vigent. No obstant, es podran autoritzar xarxes aèries grapades per façana quan amb motiu de reordenacions urbanístiques es vegin afectades instal·lacions d'aquestes característiques ja existents, excepte en els creuaments de carrer, on seran sempre soterrades.

2. Les conduccions elèctriques podran ser soterrades i les de telefonia i comunicacions hauran de ser instal·lades en galeries no visitables o tubulars.

3. Serà obligatòria la utilització de galeries destinades a l'encreuament dels vials, quan existeixin o es prevegin previstes al planejament, sempre que es compleixin les condicions de seguretat reglamentàries, de situacions excepcionals que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament.

A la resta d'encreuaments de vials o canalitzacions per calçada s'utilitzarà el sistema de galeries no visitables o tubulars.

Article 8. Altres instal·lacions de conducció per cable

Les conduccions per mitjà de cables no compreses als articles anteriors s'instal·laran necessàriament en alguna de les formes expressades als apartats 1), 2), 3) ó 4) de l'article 5è. Tot això sense perjudici del que s'estableix a la Llei 9/2014 de 9 de maig, general de les telecomunicacions, o la legislació vigent en aquest moment.

Article 9. Situació, profunditat i distàncies mínimes

1. Les conduccions quan no s'instal·lin en galeries de serveis, visitables o no es situaran soterrades amb la profunditat que s'indica a continuació sempre que sigui possible:

Classe de servei	Profunditat lliure mínima respecte	Profunditat lliure mínima respecte
------------------	------------------------------------	------------------------------------



	de la rasant de la vorera	la rasant de la calçada
Electricitat alta tensió fins a 25 Kv	1,00 m	1,20 m
Electricitat baixa tensió	0,60 m	1,00 m
Gas	0,80 m	1,00m
Aigua	0,60 m	1,00 m
Telefonia i altres conduccions cable	0,60 m	1,00 m

2. Podran autoritzar-se les conduccions a diferent profunditat de les indicades al paràgraf anterior absolutament justificats si ho considera l'Administració municipal, sempre que s'adoptin mesures complementàries de seguretat que s'assenyali en cada cas a les reglamentacions específiques de cada servei

Es complirà el que determina el DECRET 196/1992, de 4 d'agost, de modificació parcial del Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions instal·lades entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsol.

3. Les distàncies mínimes entre conduccions i/o canalitzacions de diferents serveis, tant si transcorren paral·leles com a les seves interseccions o encreuaments, no podran ser inferiors a les següents:
- entre conduccions de gas i elèctriques: 0,20 m
 - entre conduccions de gas i canonades d'aigua: 0,50 m

La distància mínima entre les conduccions de gas i qualsevol altra instal·lació hidràulica que no estigui protegida, de les esmentades al paràgraf anterior, quan discorren paral·leles, no podrà ser inferior a 0,80 m

Les distàncies mínimes indicades:

- a) Es mesuraran entre les generatrius exteriors d'ambdós conductes.
 - b) Podran ser aplicables en els casos que els Serveis Tècnics de l'Administració Municipal consideri oportú per raons de seguretat.
 - c) Es podran reduir quan, per raons tècniques degudament justificades, no sigui possible respectar-les sempre que les instal·lacions siguin especialment i degudament protegides aïllades, mitjançant l'aplicació dels mitjans que en cada cas determini l'Administració municipal i s'ajustin al que prescriuen els Reglaments corresponents.
4. No obstant qualsevol instal·lació s'executarà preveient la necessitat de desguàs dels edificis conformin el carrer de tal manera que en cap cas s'interferirà el pas amb la pendent correcta i el punt de sortida i la generatriu superior del col·lector.
- En cas d'incompliment l'empresa que produeixi l'afectació es farà càrrec econòmic de la restitució de la normativa.

Article 10. Condicions tècniques i elements de protecció.

Les conduccions hauran de reunir les condicions tècniques i els elements de protecció i seguretat establerts per les normes vigents en el moment de la seva realització i especialment les següents:

1. En les línies aèries que subsisteixin o s'autoritzin amb caràcter provisional:
- a) L'altura mínima dels conductors des del terra en cap cas serà inferior a l'establerta a la norma vigent.
 - b) Els pals o suports, que en cap cas podran col·locar-se a la calçada de la via pública ni a les voreres, en que no es pugui deixar un pas lliure de 90 cm, hauran de ser especials per al servei i reunir característiques adequades per garantir la continuïtat del subministrament i la seguretat de les persones. Excepcionalment podrà autoritzar-se que la línia de subministrament a instal·lacions provisionals es recolzi en elements existents i no destinats a l'esmentada funció, sempre que compleixin les condicions mínimes de seguretat que exigeixen les disposicions vigents, sota responsabilitat exclusiva de l'empresa, les especials que determini l'Administració municipal i, en cas, les següents:



- utilització de cables aïllats auto suspesos o anàlegs;
- garantia de seguretat per als suports;
- aspecte estètic el més discret possible;
- supressió en el termini no superior a quinze dies següents a la desaparició de circumstàncies que hagin motivat el seu establiment.

Els conductor col·locats en suports subjectes als edificis o que en són pròxims hauran de ser inaccessible compliran tots els requisits dels Reglaments electrotècnics vigents.

2. No podran autoritzar-se, en cap cas, instal·lacions d'esteses aèries, ni pals de suport contigus o subje a edificis artístics, històrics, arqueològics, típics o tradicionals.

Article 11. Instal·lacions d'enllaç i/o presa.

Les instal·lacions d'enllaç de les xarxes generals als usuaris s'atindran al següent:

1. Es col·locaran soterrades quan la conducció de que derivi estigui situada al subsol.
2. Les connexions, tant per a serveis públics com per a serveis particulars, es faran sobre les xarxes gen de distribució del carrer.
3. Seran d'aplicació a les connexions les condicions tècniques establertes per a les xarxes general subministrament a l'article anterior.

CAPÍTOL IV. LICÈNCIES

Article 12.- Obtenció

1. Qualsevol obra i/o instal·lació a realitzar al sòl o subsol dels espais municipals de domini o ús públic es sotmesa a l'obtenció prèvia de llicències o autoritzacions municipals d'obra i ocupació, i al pagament tributs corresponents segons la normativa aplicable a cada supòsit.

Article 13.- Llicència d'ocupació del domini públic municipal

1. L'ocupació de les vies públiques per causa de les instal·lacions per a conduccions de serveis públic subministraments exigirà la llicència municipal prèvia per a la utilització del domini públic afectat, i p comprendre:

- a) el subsol de la via pública, de conformitat amb el que disposa aquesta ordenança.
- b) el sòl, de conformitat amb el que preveu el paràgraf 2 d'aquest article;
- c) el vol de la via pública, en els casos excepcionals previstos en aquesta Ordenança.

2. L'ocupació del sòl s'autoritzarà:

- a) amb caràcter transitori, durant l'execució de les obres, per a dipòsit de maquinària, materials enderrocs, instal·lació de casetes d'obra i col·locació de tanques de protecció;
- b) amb caràcter durador, ja sigui temporal o permanent, en casos excepcionals degudame justificats, per a instal·lacions accessòries de les conduccions, com tapes d'accés, registre, manio ventilacions de centres de transformació del tipus cambra subterrània, caixes de derivació verti de quatre línies i pals de cables aeris en els casos autoritzats.

3. L'execució de les obres requerirà també llicència municipal que tindrà per objecte aprovar el tr proposat pel titular de la instal·lació o el traçat alternatiu, prèvia audiència a l'interessat, proposat Serveis tècnics municipals, com també les característiques d'aquestes obres i la seva forma i el seu ter



d'execució, i s'atorgarà de conformitat amb el que preveu l'article 187.n del Decret Legislatiu 1/2010, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, interpretant-la amb criteri bàsicament tècnics i econòmics.

4. La concessió d'una i altra classe de llicències seran actes diferents, amb independència que, per raons d'economia i celeritat del procediment, es tramitarà simultàniament en un sol expedient i serà objecte d'una mateixa resolució.

5. Les llicències per a la realització d'obres a què es refereix aquesta Ordenança podran estar supeditades alhora que a l'observança de determinats terminis d'inici i acabament, a la fixació d'horaris i intensitat del desenvolupament dels treballs i les modalitats d'aquests, i especialment quan afectin la seguretat d'edificacions i altres serveis confrontants o al mínim entorpidiment del trànsit de vianants i vehicles.

6. L'Ajuntament denegarà la llicència quan l'obra o la instal·lació sol·licitada entri en contradicció o pugui quedar afectada per futurs serveis municipals o obres. Així mateix es denegarà la llicència quan, segons el criteri municipal, existeixin unes altres alternatives pel que fa al traçat, les condicions de la instal·lació condicionants en el posterior manteniment que suposin una menor afectació a la vialitat.

Article 14.- Classes d'ocupació

L'ocupació de la via pública, per portar a terme les obres i instal·lacions de les xarxes de serveis públics subministrats, segons aquesta ordenança seran de les classes següents:

- a) definitiva;
- b) provisional;
- c) transitòria.

1. Serà definitiva l'ocupació amb conduccions en galeries de serveis, en caixons de serveis, tubulars soterrats de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança.

2. Serà provisional la que es concedeixi amb caràcter excepcional fins que procedeixi la conversió d'instal·lacions en definitives.

3. Serà transitòria l'ocupació respecte de la porció de vial necessària arran de l'execució d'obres per instal·lació de conduccions durant el termini necessari per a la realització de les obres, que es determina quan se'n concedeixi la llicència d'obres.

Article 15.- Classes d'obres

Les obres podran ser:

a) De canalitzacions per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions soterrades que formin part de la xarxa general de serveis.

b) De connexions i/o preses per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions soterrades que constitueixin connexions de la xarxa general als usuaris i la longitud de la qual no excedeixi de 25 metres;

c) Per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries.

d) Per a la construcció o reforma de galeries o caixons de serveis.

e) per a la instal·lació, la substitució, la modificació, el trasllat o la supressió de conduccions a les galeries, caixons de serveis o en tubulars.

Article 16.- Termini de l'ocupació

1. Les llicències d'ocupació s'atorgaran per un temps indeterminat i podran ser modificades o revocades per raons d'interès públic, de conformitat amb el que preveu el Capítol XI d'aquesta Ordenança.



Article 17 Termini de les obres

1. La llicència atorgarà al seu titular el dret a executar les obres dintre del termini assenyalat a l'efecte, subjecció al que disposa aquesta ordenança i a les condicions especials establertes a la llicència. Si llicència no s'assenyala el termini d'execució de les obres, es considerarà que aquestes hauran d'inici abans dels sis (6) mesos del seu atorgament, i es considerarà caducada a partir d'aquell moment, llevat per mitjà de la justificació oportuna es sol·liciti una pròrroga que en cap cas superarà el termini de (3) mesos.
2. S'estableix una duració màxima d'un mes per a tota obra o tot tram d'obra programada.
3. S'estableix una duració màxima de tres dies per a tota obra no programada o d'urgència.
4. Els serveis tècnics municipals podran proposar motivadament que s'ampliïn o redueixin els termini les obres en funció de circumstàncies especials que es manifestin a la sol·licitud de llicència o que sorgi durant l'execució de l'obra.

Article 18.- Obligacions del titular de la llicència

El titular de la llicència haurà de:

- a) Exercir el dret d'ocupació mitjançant conduccions que s'adaptin a les condicions tècniques establertes aquesta ordenança, a les que es consignin a la llicència i a les normes tècniques d'obligat compliment siguin pròpies de cada servei.
- b) Ajustar-se en l'ocupació del sòl, durant el termini d'execució de les obres, a les condicions previstes aquesta Ordenança i a les que específicament s'assenyalin a la llicència.
- c) Cessar en l'ocupació de la via pública amb el consegüent trasllat de les instal·lacions en el supòsit d'ocupacions provisionals i transitòries.
- d) Quan una empresa de serveis, o altre particular, sol·liciti autorització per construir, ampliar o modificar una galeria de serveis en espais de domini públic, l'Ajuntament, responen a criteris de planificació general a consultes específiques a les altres empreses de serveis, podrà obligar al sol·licitant a preveure a la galeria unes reserves d'espai per a altres serveis; la galeria incorporarà, en tots els casos, una reserva equivalent al 10% de la secció útil, i mai inferior a 0,30 metres quadrats, destinada a serveis municipals. En el supòsit de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions, l'obligatorietat de la utilització compartida en domini públic municipal restarà condicionada a la prèvia declaració d'utilització compartida, d'acord amb que estableixen els articles 32.2 de la Llei General de Telecomunicacions.
- e) Si l'Ajuntament ho considera convenient, en els encreuaments de carrer podrà sol·licitar la col·locació de tubulars que prevegi necessaris que seran subministrats en el transcurs de l'obra.
- f) Complir les normes generals establertes en aquesta ordenança quant a les característiques de les instal·lacions i la forma d'execució de les obres, i de les condicions especials que s'estableixin a la mateixa llicència.
- g) Pagar els tributs corresponents.
- h) Constituir dels dipòsits regulats en aquesta Ordenança.
- i) Indemnitzar els danys i perjudicis que a conseqüència de les instal·lacions i de les obres puguin ocasionar-se a tercers o al Municipi.
- j) Designar un tècnic competent, responsable de la direcció de l'obra.
- k) Comunicar amb l'antelació suficient les dates de replantejament i inici de les obres.
- l) Nomenar el constructor prèviament a l'inici de les obres.
- m) Complir el programa de control de qualitat.



Article 19.- Extinció de la llicència

1. les llicències s'extingiran:

- a) En el cas d'incompliment de les condicions, tant de les consignades al document de la llicència com les generals establertes en aquesta Ordenança.
- b) Per renúncia del titular de la llicència
- c) Per infracció del planejament o de l'ordenament urbanístic i en els supòsits previstos per aquest.
- d) Per pèrdua de la titularitat del servei públic de subministrament corresponent, excepte en el supòs de traspàs entre companyies, que hauran de subrogar-se en les condicions dimanants de la llicència.
- e) Si les obres no s'inicien en la data o termini assenyalats, llevat de casos degudament justificats i rac per escrit i prèvia obtenció de l'oportuna llicència.
- f) Quan el ritme d'execució no s'adapti a les prevencions específiques que contingui la llicència o al sigui habitual segons l'ús en obres de la mateixa classe.
- g) Quan no s'apliquin els torns de treball, maquinària i equips assenyalats a la llicència.
- h) Per incompliment de les mesures de precaució establertes en aquesta Ordenança.
- i) Quan s'incompleixin les mesures de supressió de barreres arquitectòniques.

2. Extingida la llicència, serà obligació del titular:

- a) La retirada de les instal·lacions mantingudes sense servei, en el moment en el qual el tram del ca afectat hagi de ser objecte de urbanització, o bé quan sigui necessària la ocupació del tram del sub: conseqüència de l'establiment d'unes noves instal·lacions.

Si l'interessat no procedeix a la desocupació, l'Administració municipal la realitzarà amb càrrec al titular.

- b) Reposar la via pública a l'estat que tenia abans d'iniciar-se les obres. Si no ho realitza, sense cap dil: procedirà a efectuar-ho l'Administració municipal a càrrec de l'obligat.

3. Quan s'autoritzi l'abandonament de conduccions de gas, sigui quin sigui el seu diàmetre, haurà ventilat-se per eliminar qualsevol rastre de gas i tapar-se'n amb guix els extrems.

Article 20.- Documentació per la tramitació de la llicència

1. A la sol·licitud de la llicència s'hi adjuntarà la documentació tècnica o el projecte redactat pel faculti competent si s'escau, per duplicat i degudament visat pel Col·legi professional corresponent. Aquest projecte haurà de contenir com a mínim les dades següents:

- a) Naturalesa de l'obra i les instal·lacions i modalitat d'aquestes.
- b) Expressió de si es tracta d'una instal·lació nova, una substitució, una modificació, un trasllat o supressió de conduccions preexistents.
- c) Emplaçament, dimensions i altres característiques de les obres.
- d) Plànols detallats, en què s'especificaran:
 - les instal·lacions que es projectin, tant en planta com en secció;
 - les instal·lacions pròpies de l'entitat sol·licitant existents, emplaçades a les vies públiques afectades per l'obra, referides a les alineacions oficials segons les normes que l'Administració municipal assenyalí, assenyalant: les instal·lacions existents que hagin de romandre, les que quedin fora de servei, les que hagin de desaparèixer, els tubulars de reserva que es deixin s'escau, i el seu emplaçament;
 - les instal·lacions d'altres companyies que puguin condicionar o puguin resultar afectades per les que es pretenguin instal·lar;
 - Les instal·lacions d'altres companyies, en obres que per la seva singularitat l'Administració ho consideri necessari.



- Indicació sobre el plànol de l'arbrat i altres elements urbanístics que puguin afectades per l'obra, amb expressió de les dades necessàries per a la seva identificació i valoració.

e) Indicació de si s'haurà de prohibir o limitar la circulació.

f) Materials que s'empraran.

g) Equips de treball, maquinària que s'utilitzarà i emplaçament de la caseta d'obres si s'escau.

i) Duració previsible de l'obra i calendari d'execució.

j) Pressupost de les obres i instal·lacions.

k) Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat, d'acord amb el que determina la 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 1627/97, de 10 d'octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, normativa que en un futur la pugui substituir.

l) La gestió dels enderrocs, runes i residus, que compliran el que disposa el Reial Decret 210/2018 Decret 89/2010, o la normativa que en el futur la pugui substituir o la que dicti aquest Ajuntament de les seves competències.

m) Definir el Programa de control de qualitat per garantir la correcta execució de les obres.

2. La documentació gràfica del projecte es realitzarà:

a) Plànols de situació, emplaçament i traçat, sobre la cartografia digital de precisió municipal: escales 1:5000, 1:2000, 1/1000 o 1/500.

b) Plànols de detall i seccions a escales 1:200, 1:100, 1:50 i 1/20.

3. Caldrà aportar en la sol·licitud el comprovant del dipòsit de garantia i fiança i el Document acreditat d'haver signat amb un gestor autoritzat un document d'acceptació que garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus, segons els termes establerts en l'article 11.c del Decret 89/2010, de 29 de juny

Article 21.- Dipòsit d'obres

1. Prèviament a la concessió de la llicència, el peticionari haurà de constituir un dipòsit que fi l'Administració per respondre de:

a) El cost de reposició de paviments, instal·lacions, enllumenat públic, embornals, voreres, arbres i altres elements urbanístics malmesos. També s'inclouran els dels paviments de carrers afectats directament per l'execució de les obres, però que pel fet de ser immediats o vies d'accés a la zona de les obres puguin sofrir danys, per manca de les condicions necessàries, per haver suportat el pes de la maquinària emprada a l'obra.

b) Els danys i perjudicis que els elements urbanístics indicats puguin sofrir com a conseqüència de l'execució de les obres.

c) Les despeses ocasionades per les desviacions del trànsit.

2. En la constitució del dipòsit previ es tindran en compte les normes següents:

a) cada dipòsit únicament podrà garantir les obligacions corresponents a una sola obra; llevat que disposa el punt tercer d'aquest article.

b) Quan la llicència per a una obra la sol·licitin solidàriament o mancomunada diverses entitats el dipòsit serà únic i conjunt per a totes les entitats.

c) El dipòsit podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans admesos a la Llei de contractes del sector públic, 9/2017, de 8 de novembre, o normativa que el substitueixi. Igualment en el cas de garanties prestades per tercers.

3. La devolució del dipòsit només es verificarà transcorregut el termini de garantia i després dels informes corresponents previs que acreditin que les obres han estat realitzades de conformitat amb la llicència,



s'han reposat els elements urbanístics afectats i que s'han indemnitzat els perjudicis ocasionats a aque: conseqüència de les obres.

4. La constitució del dipòsit es podrà efectuar anualment, per mitjà d'un conveni segons el volum d'obra la companyia prevegi realitzar durant l'any en curs.

Article 22.- Limitacions i prevencions

1. Als efectes de concessió de la llicència i assenyalament de terminis i dates inicials i finals per a l'exec de les obres, es tindran en compte les prevencions següents:

- a) No s'autoritzarà el treball simultani de dues o més entitats al mateix tram de carrer, llevat hagin d'utilitzar la mateixa rasa, o que aquesta simultaneïtat figuri a la proposta d'acció coordina acceptada pels serveis municipals competents.
- b) No es podrà realitzar cap canalització dintre dels dos anys següents a la recepció provisic d'obres de nova pavimentació, renovació o millora de calçades i voreres.
- c) Podrà no concedir-se cap assenyalament de nova obra, si l'entitat peticionària es troba fora termini en la realització d'altres obres o ha incorregut en la seva execució en alguna anomalia se solucionar.
- d) Es permetrà la realització de previsions d'ocupació del subsol amb tubulars de servei sempre estiguin degudament justificats.

2. En el cas en que la densitat de serveis en la vorera així ho aconselli, els serveis tècnics podran prop l'ampliació de les mateixes o la peatonalització del tram de carrer afectat. Si s'acredita que el complir d'aquesta condició implica un cost addicional per al titular de la llicència respecte del cost norma reposició, aquest cost addicional anirà a càrrec de l'Ajuntament.

3. La substitució de qualsevol element comportarà la retirada de tota la xarxa en desús. Quan no es re: l'Ajuntament per si o per encàrrec ho executarà passant el càrrec al titular de la llicència.

4. No obstant això, en casos excepcionals degudament justificats, es podrà concedir la llicència s subjecció a les regles establertes al paràgraf primer, però en el supòsit de l'apartat c) de l'esmentat parà; el peticionari haurà de reposar el paviment del vial en les condicions i l'amplitud que fixi la Inspe municipal facultativa.

Article 23.- Calendari

Les llicències podran fixar el calendari de les obres, les condicions d'execució, els materials i la maquir que s'emprarà, la data de l'inici i la duració de les obres, l'horari de treball, els torns obligatoris cont per intensificar-lo si s'escau, i qualsevol altra dada per tal de garantir la seguretat de la circulació de viana vehicles i reduir al mínim les molèsties al públic.

Caldrà avisar prèviament a l'Ajuntament de les afectacions en talls de subministrament que es produue indicant l'àmbit i el període d'afectació dels talls a efectuar.

Si les obres han d'impedir o restringir la circulació, s'han d'assenyalar prèviament les vies per les c haurà de desviar-se, segons instruccions de l'Administració municipal.

En el cas que en les obres s'hagin d'utilitzar vehicles o maquinària especial que puguin afectar el pavim s'assenyalaran els itineraris que aquells hagin de seguir i les mesures de seguretat que hagin d'adoptar-s

Article 24.- Llicències de connexions i/o preses

Per a l'execució d'obres i connexions i/o preses la longitud de les quals no excedeixi de 15m i que no alter xarxa general de distribució, serà preceptiva la comunicació prèvia a l'Ajuntament, aportant les d següents:



- a) classe de connexió o presa
- b) tipus de canalització
- c) croquis de situació i si calgués per la seva importància, plànol de l'obra
- d) classe i tipus de paviment que hagi de ser destruït

Article 25.- Definició de cala

Es conceptuarà com a cala, i estarà sotmesa a la llicència municipal, tota obra d'obertura de la via pública remoció del paviment per: reparar avaries, reparar desperfectes a les conduccions, executar instal·lacions dels serveis, o ubicar els serveis existents.

Article 26.- Comunicació d'avaries o desperfectes

1. En el cas que sigui necessària l'obertura d'una cala, la companyia haurà de comunicar als serveis municipals competents pel mitjà més ràpid, fins i tot telefònicament, l'abast de l'avaría o desperfecte i les seves conseqüències previsibles, i també haurà d'avisar la Policia municipal en el cas que aquesta no sigui que ha comunitat l'avaría.
2. El mateix dia o, si no fos possible, el primer dia hàbil següent es reiterarà, aquesta vegada per escriure comunicació als serveis municipals competents.

Article 27.- Urgències

1. En cas d'urgència, a valorar sota la responsabilitat de la mateixa companyia, aquesta podrà iniciar treballs de reparació, així que hagi fet la comunicació escrita o en cas d'urgència, després d'haver realitzat comunicació telefònica, sense perjudici de complir el que disposa l'article anterior.
2. Dintre de les 48 hores següents a la presentació escrita del comunicat, l'entitat haurà de sol·licitar llicència per a l'obertura de la cala de què es tracti, expressant:
 - a) classe d'avaría;
 - b) tipus de cala, emplaçament, dimensions i altres característiques;
 - c) croquis de situació i, en cas que per la seva importància doni lloc a una canalització, plànol de l'obra, classe i superfície del paviment que ha de ser destruït i material i maquinària a utilitzar a l'obra de reposició;
 - d) duració previsible de l'obra;
 - e) nomenament del tècnic que assumeixi la direcció;
 - f) mesures de seguretat que s'adoptaran;
 - g) mesures de gestió dels residus.

3. Segons les dades confirmades a la sol·licitud i el resultat de la inspecció efectuada, l'Administració concedirà la llicència d'obres, en la qual fixarà la duració màxima de les obres i la forma d'executar-les, practicarà la liquidació de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa de tramitació de la llicència, així com les garanties pel cost de reparació del paviment destruït i dels danys causats a l'arbrat i altres elements urbanístics, i per garantir una correcta gestió dels residus.

CAPÍTOL V. EXECUCIÓ DE LES OBRES

Article 28.- Execució de les obres

1. Per a l'execució de les obres, el titular de la llicència haurà de disposar de l'assenyalament de dates, és un document on consten l'emplaçament, el número de la llicència, l'adjudicatari, el contractista, la cl



d'obra a realitzar (canalització, connexió i/o presa o reparació d'avaría) i les dates d'inici i finalització treballs. Aquest document ha de trobar-se a peu d'obra i l'executor de les obres ha d'exhibir-reqüeriment de la inspecció municipal o de la Policia municipal.

2. Les obres s'efectuaran segons el projecte aprovat. Si en l'execució de les obres l'entitat troba entorpidiment al subsol que impedeix el traçat previst, ho comunicarà a l'Administració municipal i se sotm a les indicacions que aquesta formuli.

3. Si es detecten anomalies durant l'execució de les obres, l'Ajuntament podrà exigir la presentació de proctors, les provetes i els assaigs que s'estimin oportuns, realitzats per un laboratori homologat.

Article 29.- Replanteig

Abans de començar les obres, el seu director farà un replanteig sobre el terreny en què podrà assistir tècnic municipal.

Es realitzaran de manera que s'ocasionin els mínims perjudicis a les infraestructures confrontants, l'arbra jardins, l'enllumenat, els senyals de circulació, o qualsevol altre element d'urbanització o a instal·lacions de tota classe existents.

A les obres en què sigui aconsellable, per la duració, les molèsties que ocasionin al veïnat, ve econòmic, amplitud, paviments d'especial interès o exigència del trànsit, s'adoptaran les mesures excepcionals de planejament, obres accessòries, senyalitzacions i circulació que, després d'un estudi p determinarà l'Administració municipal.

Quan l'Ajuntament exigeixi, en casos especials, l'establiment de torns continus, fins i tot de nit o a intervals determinats, amb l'obligació d'establir provisionalment la circulació a hores convenients, l'entitat haurà d'aportar els mitjans auxiliars d'il·luminació, senyals de circulació, de seguretat i altres addicionals calguin.

Article 30.- Normes de tancat i senyalització

Totes les obres hauran de tenir tanques indicadores, amb un rètol normalitzat segons les prescripcions del Capítol VII d'aquesta Ordenança.

L'Ajuntament podrà adoptar un sistema de tancat normalitzat per a totes i/o cada una de les companyies de serveis públics, en el qual es diferenciïn clarament si les obres corresponen a treballs programats o reparacions d'averies.

Article 31.- Execució material de les obres

1. El titular de la llicència podrà realitzar les obres directament o mitjançant empresa especialitzada, ha d'acreditar en tot cas la disponibilitat dels mitjans tècnics necessaris per a la bona execució dels treballs i indicar-ne el nom del tècnic competent responsable.

Els titulars de les llicències o les empreses contractistes hauran de disposar d'un equip que comprendrà, a mínim, els elements de compactació mecànica, obra, pavimentació, transport i altres suficients per executar els treballs en els terminis assenyalats.

2. L'Administració municipal podrà realitzar, a càrrec del titular de la llicència, el replanteig i el replanteig de rases i reposició de paviments, després de la justificació i el requeriment previst.

3. L'execució de les obres s'ajustarà estrictament al calendari i als horaris aprovats.

4. L'Administració municipal, per raons d'interès públic, podrà introduir durant l'execució modificacions a les obres, tant si afecten el calendari o l'horari, com els torns de treball o la maquinària a emprar.

5. Si per causes justificades no fos possible iniciar les obres a la data fixada a l'assenyalament, l'entitat podrà sol·licitar l'ajornament a l'Administració municipal.



Igualment, si en l'execució de l'obra l'entitat troba entorpidiment al subsol que estima que ha d'impec compliment del termini fixat per finalitzar-la, sol·licitarà a l'Administració municipal la pròrroga oport amb justificació de les causes al·legades. Aquesta sol·licitud haurà de realitzar-se 24 hores aban complir-se el termini indicat a l'assenyalament.

En tots dos casos, l'Administració municipal fixarà el nou assenyalament de dates per realitzar els treballs

6. Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició dels agents de l'autoritat municipal el docur d'assenyalament de dates en què figurarà el calendari i els horaris aprovats, i hauran d'exhibir-lo quan si requerits per a això

Article 32.- Obertura i rebliment de rases i disposició de materials a la via pública

1. L'obertura i el rebliment de rases i la disposició de materials es realitzarà d'acord amb les condici que assenyala el Capítol VII.
2. No es podrà procedir al rebliment de les rases i la reposició del paviment sense haver- ho notificat : inspecció tècnica municipal amb l'antelació suficient perquè aquesta pugui efectuar les comprovaci oportunes. La inobservança d'aquest requisit podrà ser motiu que s'ordini el buidat de la rasa.
3. Tot rebliment de rases haurà d'assolir una densitat del 98 per cent de l'assaig «proctor modificat» calçades i del 90 per cent en voreres.
4. A les vies sense paviment, els rebliments hauran igualment de compactar-se al 95 per cent del «proc modificat», malgrat que la resta del terreny vial no assoleixi aquest límit.

Article 33.- Reposició provisional del paviment

1. No hi haurà solució de continuïtat entre els treballs de rebliment de la rasa i els de reposició de pavime Quan per circumstàncies especials hi hagi solució de continuïtat, sempre haurà de construir-se un pavim provisional d'acord amb el que preveu el Capítol VII. L'empresa haurà de vigilar en tot moment conservació dels paviments provisionals i especialment en casos de pluja o altres incidències.
2. Per a cada obra, la longitud màxima de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 100 metr

Article 34.- Reposició de paviments

1. Els materials utilitzats en la reposició del paviment hauran de complir el Plec de condicions vigent: l'Ajuntament, i en el seu defecte el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carrete ponts (P.G. 3-75), del Ministeri de Foment.
2. La reposició definitiva del paviment s'efectuarà d'acord amb les prescripcions considerades al Capítol d'aquesta ordenança.

Article 35.- Supressió de barreres arquitectòniques

A les obres de canalització que discorrin per encreuaments de carrers que afectin els passos de vian i que no disposin de guals adaptats als passos de vianants, el titular de la llicència haurà de construir d'acord el que disposa l'ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer per la que es desenvolupa el document tècni condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanit i al Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Si s'acredita que el compliment d'aquesta condició implica un addicional per al titular de la llicència respecte del cost normal de reposició de paviments, aquest addicional anirà a càrrec de l'Ajuntament.



Article 36 Recepció de l'obra i llicència d'ocupació

1. Per la recepció de l'obra i el posterior atorgament de la llicència d'ocupació, la companyia haurà d'aportar la següent documentació: certificat de finalització de les obres i instal·lacions; certificat de qualitat de l'obra i plànols en els quals es grafiïn les obres i instal·lacions realment executades (en format paper i en format informàtic DWG) amb tots els detalls necessaris per situar exactament les instal·lacions, tant en planta com en alçat, assenyalant les interdistàncies en paral·lelismes i/o en encreuament en altres serveis que s'hauran d'interceptar a l'executar l'obra. Aquests plànols serviran per traçar la cartografia de serveis a incorporar al sistema d'informació territorial.

2. Per garantir la correcta execució de les obres i instal·lacions realment executades es retindrà del dipòsit d'obres una quantitat equivalent a la dels danys i perjudicis que poguessin tenir lloc durant el termini d'execució i any a comptar des de l'atorgament de la llicència d'ocupació.

3. Les llicències per a ocupacions definitives i provisional d'ocupació s'entendran sempre subordinades a les necessitats de la ciutat i atorgades sota la condició que les companyies subministradores hauran de modificar, traslladar o suprimir les instal·lacions d'acord amb els plans i projectes municipals.

CAPÍTOL VI. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Article 37.- Conservació de les instal·lacions

1. Per tal d'evitar danys als elements de la via pública, les companyies concessionàries de serveis hauran de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació, mitjançant el compliment estricte de les normatives tècniques vigents en la matèria.

2. La conservació de les instal·lacions de serveis serà responsabilitat del seu promotor, sense perjudici del que es disposi al Pla d'instal·lacions corresponent.

Article 38.- Indemnitzacions

1. Tots els danys que s'ocasionin als elements urbanístics, com a conseqüència d'avaries en conduccions, funcionament negligent de les instal·lacions o manca de mesures protectores durant l'execució de les obres, haurà de ser indemnitzat per la companyia propietària de l'instal·lació.

2. Els arbres i altre tipus de plantacions mortes, seran substituïts pel Servei municipal, a càrrec de la companyia propietària de la instal·lació.

Article 39.- Equips d'emergència

1. Les empreses i entitats que tinguin instal·lacions a la via pública hauran de disposar d'un equip permanent de personal, convenientment dotat, suficient per reparar immediatament les avaries i les avaries que afectin la via pública.

2. Tan aviat com l'empresa concessionària tingui coneixement de qualsevol avaria a les conduccions, haurà de desplaçar, al lloc on s'hagi produït, els elements de reforç que siguin necessaris segons la importància de l'avaría, per reparar-la sense dilació, i procedir, si s'escau, a l'adopció de les mesures urgents de precaució necessàries per a la seguretat pública i mobilitat ciutadana.



Article 40.- Reposició de tapes

Les tapes d'accés, registre i maniobra hauran de reposar-se en el termini de 24 hores a comptar que es tingui notícia de la seva destrucció o desaparició, i mentrestant s'adoptaran les degudes condicions de seguretat per als vianants, i es posarà en coneixement de la inspecció municipal

Article 41.- Modificació d'instal·lacions existents

1. La instal·lació que com a conseqüència de la modificació o el trasllat realitzi l'empreson concessionària es considerarà a tots els efectes una instal·lació nova i per tant estarà sotmesa compliment de les normes d'aquesta Ordenança.
2. Les disposicions que l'Autoritat municipal adopti sobre supressió, modificació o trasllat d'instal·lacions seran immediatament executives i hauran de ser complertes en el termini que s'assenyali, una vegada acordat el pressupost d'indemnització corresponent, si s'escau.
3. Quan per raó d'obres d'urbanització o establiment de serveis públics calgués traslladar, modificar o suprimir les conduccions o les instal·lacions de servei existents, les entitats afectades estaran obligades a realitzar les obres necessàries de la manera i en els terminis que assenyali l'Ajuntament. En el moment de presentar la proposta tècnica del trasllat, l'empresa titular de la instal·lació haurà de fer constar l'any i el tipus d'instal·lació del servei afectat, les característiques tècniques (material, diàmetre, secció, etc) com també el tipus de la llicència municipal concedida en el seu moment.

Article 42- Execució subsidiària municipal

1. L'incompliment per part de l'obligat donarà lloc a l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

L'import de les despeses de supressió, modificació o trasllat es podrà reclamar amb caràcter previ abans que l'Ajuntament procedeixi a l'execució de les obres, sense perjudici de la seva ulterior liquidació definitiva.

2. L'Ajuntament podrà, en el supòsit d'execució subsidiària, realitzar les obres a través dels seus mateixos serveis o optar per contractar-los a una empresa especialitzada.

CAPÍTOL VII. QUALITAT DE L'EXECUCIÓ, ORDRE, SEGURETAT I IMATGE DE LES OBRES

Article 43.- Obertura de rases

1. Demolició del paviment. La demolició del paviment es realitzarà mitjançant la utilització de l'equip més adequat per a cada circumstància, que pot anar des de l'ús de la maceta i l'escarpra per a demolicions petites i acurades que exigeixin la no alteració de l'entorn, fins a l'ús de maquinària pesant com pot ser el martell hidràulic, el compressor o la retro excavadora.

La companyia estudiarà quin és l'equip idoni per garantir una realització ràpida i eficaç de la demolició del paviment.

Els productes d'aquesta demolició, llevat d'ordre en contra de la Inspecció facultativa que especifiqui l'interès de recuperar-los, seran dipositats en contenidors expressament disposats a l'efecte i transportats a un abocador autoritzat.

2. Buidat de rases. El buidat o l'excavació de la rasa es realitzarà mitjançant l'ús de l'equip més adequat de manera que es garanteixi l'execució més ràpida dintre de les normes que la seguretat i higiene al treball exigeixen, sobretot tenint en compte la possible presència d'instal·lacions al subsol, que s'hauran de protegir adequadament.

La utilització de maquinària exigirà el coneixement previ de les instal·lacions del subsol.



Els materials producte de l'excavació, que no siguin susceptibles de ser usats pel posterior reblim d'aquesta, ni hagin de ser utilitzats el mateix dia de l'inici de l'obra, hauran de ser retirats d'immed Aquells que durant el mateix dia en què es realitzi l'excavació hagin de ser utilitzats pel posterior reblim de la mateixa, podran ser dipositats en la via pública mitjançant la utilització de contenidors disposat l'efecte, sense dificultar el trànsit de vianants i/o de rodadura

Article 44.- Rebliment de rases

1. Productes de la mateixa excavació. Quan es determini la idoneïtat dels productes procedents l'excavació per a la realització del rebliment, aquests es podran utilitzar.

2. Materials d'aportació. Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents l'excavació, el rebliment de la rasa es realitzarà amb materials d'aportació.

L'estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels mater d'aportació, es realitzarà per capes de gruix reduït que garanteixi, amb els mitjans utilitzats, obteni grau de compactació mínim exigít (sempre sobre el proctor modificat) que serà:

- a) Subbase vial: 95%.
- b) Base vial: 98%.
- c) Base vorera amb acabat de formigó: 98%.
- d) Base vorera amb paviment sobre solera de formigó: 95%.

3. Les proteccions dels tubulars amb formigó tindran un gruix màxim de 10 cm.

Article 45.- Reposició de paviments a les zones rodades

Els materials emprats hauran de complir el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carret i ponts (PG3-75), del Ministeri de Foment.

Totes les reposicions efectuades tindran una garantia d'un any a partir de la data de recepció de les obres Amb caràcter general i independentment del tipus de paviment a reposar, s'estableix l'obligatorieta disposar sobre el rebliment de la rasa i prèviament a la pavimentació, una capa anticontaminant mitjan la implantació d'una subbase granular de quinze centímetres de gruix.

1. Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:


a) Condicions d'execució:

- es reconstruirà tot l'ample del paviment a la zona afectada més trenta centímetres (30) cor mínim a cada costat de la zona deteriorada;
- el tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments amb base de macadam aquí es podrà substituir per una base de formigó de HM 15 de resistència característica, de 22 cm de g
- l'extensió de la reposició de la capa de rodament ve determinada a l'apartat b) d'aquest article;
- el tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l'ú 12 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3-75) M MC amb àrids granítics;
- l'estesa d'aglomerat es farà mecànicament, només quan no sigui possible es permetrà l'est manual en superfícies petites.

b) Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de 30 cm a cada cc de les vores superiors de la rasa o el sondatge i sempre en el sentit transversal i longitudinal carrer, procurant que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes c vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s'estendrà a un nombre ei d'aquests carrils, amb la sobre amplada mínima de 30 cm abans indicada.



En el supòsit en que les rases longitudinals a la calçada siguin superiors als 80 metres i la calçada e vorades inferior a 6 m, s'asfaltarà tota l'amplada del carrer; en cas que la calçada entre vorades sigui superior a 6 m, s'asfaltarà un carril de circulació de vehicles, d'acord amb el que s'esmenta al paràgraf anterior.

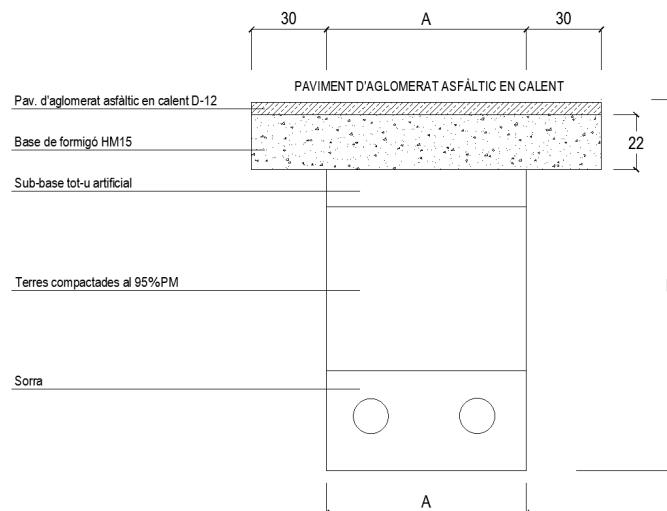


2. Paviment de formigó en massa:

- en carrers amb paviment de formigó, les reparacions es faran amb lloses completes. S'entén llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació o contracció;
- el paviment de la reparació tindrà les mateixes característiques del que es va construir en el dia.

3. Paviment d'empedrat sobre formigó:

- Per determinar la superfície de reparació del paviment afectat es prendran trenta centímetres a cada costat de les vores de la ruptura
- la reparació es farà de tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que es va construir en el seu dia;
- la reparació s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per circulació rodada.

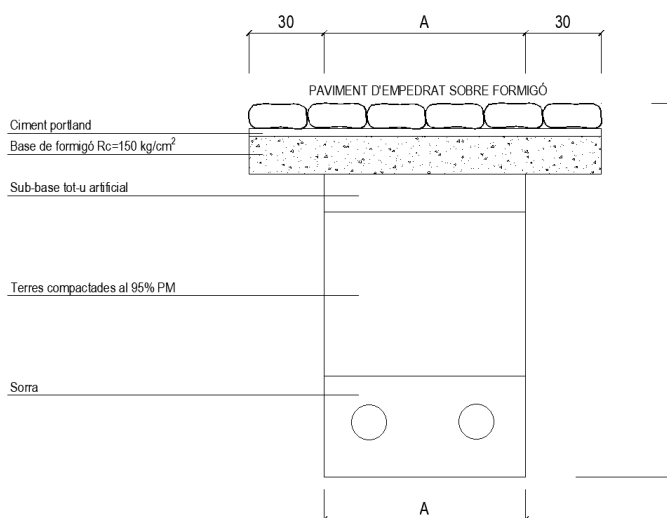


4. Paviment d'empedrat sobre sorra:

- per determinar la superfície de reparació del paviment afectat, es prendrà mig metre (0,50) a cada costat de les vores de la ruptura;




- b) la reposició es farà de tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que es construir en el seu dia;
- c) la reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per circulació rodada.

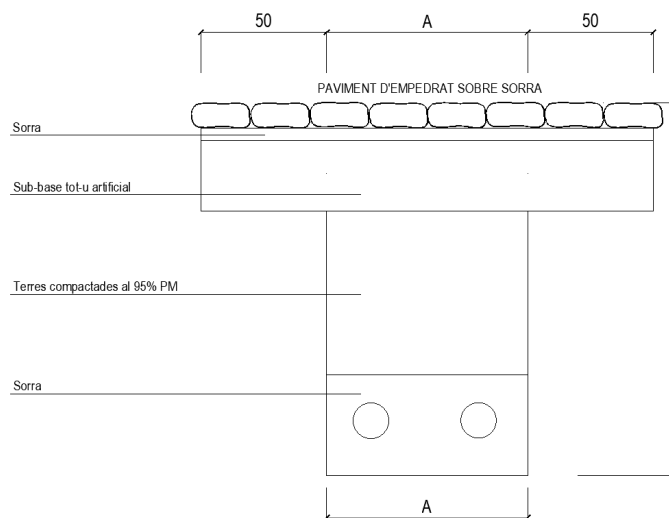

5. Paviment de macadam asfàltic:

- a) Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà mig metre (0,50) a cada costat de les vores de la ruptura;
- b) la capa de rodament serà d'aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics: quatre (4) cm de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d'aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l'existent;
- c) la reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui al més imperceptible possible per a la circulació rodada.

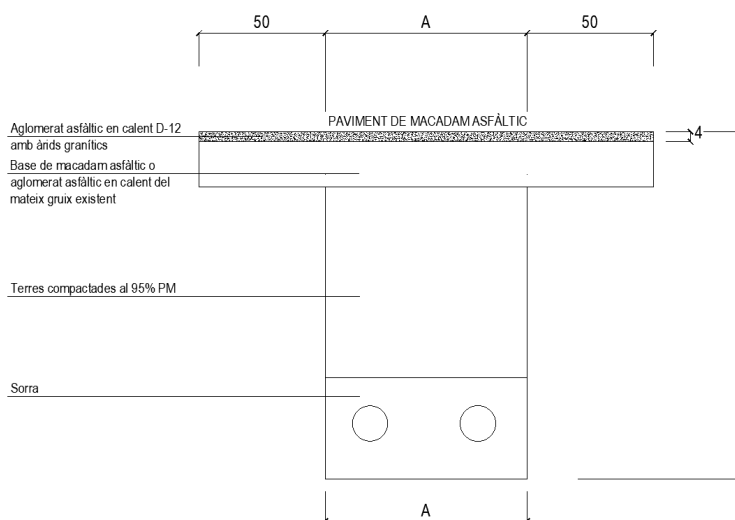

6. Altres tipus de paviment. La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest article farà construir un tipus de paviment de característiques iguals a l'existent.

Article 46.- Reposició de voreres

El paviment a reposar de les voreres serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es disposarà una base formigó HM-15/HM-20 de deu (10) cm de gruix. S'afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi s

Codi Validació: 7LT3CJZHE54K4C+S45L33K45JF
 Verificació: https://alcantar.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 29



reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que sigui adjacent amb aquesta, encara que no estigui afectada per aquesta. Si la vorera es igual o inferior a 1 m es reposarà la totalitat d'aquesta, inclosa la vorada si aquesta no té l'alçada correcta o està en males condicions. En voreres d'amplada superior es podrà determinar una amplada de reposició superior a l'amplada de la casa, arribant-se si s'escau a la reposició de tota l'amplada de la vorera.

Article 47.- Reposicions provisionals

a) Quan hagin de transcórrer més de quaranta-vuit (48) hores entre el rebliment de la rasa i la reposició definitiva del paviment, haurà de construir-se immediatament, després que s'hagin acabat les obres de rebliment, un paviment provisional amb formigó deixant les superfícies al mateix nivell que les antigues totalment netes. En el cas que el termini sigui inferior a l'esmentat abans, immediatament després del rebliment de la rasa es podrà cobrir amb terres fins al nivell del paviment, o bé tapar amb planxes tinguin prou rigidesa i que siguin inamovibles, deixant totalment expedita la superfície que garanteixi la seguretat viària i no produeixin molèsties.

b) L'empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals.

Article 48.- Protecció del mobiliari urbà i l'arbrat

La totalitat dels elements existents a l'àmbit de les obres que puguin quedar afectats pel traçat de canalització seran respectats i protegits, i s'hauran de reposar aquells que accidentalment puguin resultar malmesos.

Es prestarà atenció especial a l'arbrat. El titular de la llicència haurà de mantenir els arbres lliures i haurà de regar els arbres periòdicament, sempre que aquest servei no pugui prestar-se normalment des de l'exterior de la zona en obres. L'empresa també haurà de realitzar al seu càrrec les obres de protecció de l'arbrat i les plantacions que puguin ser afectades. La distància mínima a respectar entre la vorera de la rasa i l'arbrat no serà, en planta, inferior a un metre.

Article 49.- Tapes de registre

Quan la canalització a realitzar inclogui la implantació en superfície d'algun element com ara reixes o tapes de registre, aquestes:

- seran metàl·liques o d'un altre material homologat que tingui la durabilitat i la resistència adequades per suportar les inclemències meteorològiques i les càrregues produïdes per la roda d'un camió en marxa. La roda estàticament es considera una càrrega puntual de 5.000 kg en zones de rodades (calçades i guals) i de 1.000 kg en zones de vianants (voreres). Hauran de complir les determinacions de la Norma EN-124, de classe D 400 si son de calçada i B 125 si son a la vorera;
- es col·locaran sempre al mateix nivell del terra, en perfecta unió amb el terra confrontant, de manera que no existeixi perill, tant per al trànsit de vianants com pel rodat;
- a les voreres, les tapes rectangulars es col·locaran perpendiculars a la vorada en la seva dimensió màxima, excepte en els casos que, degudament justificat tècnicament, la tipologia de la instal·lació ho impedeixi. Les dimensions d'aquestes tapes hauran d'adaptar-se a la modulació del paviment.

Article 50.- Termini de temps per a les reposicions

Per a la reposició definitiva es disposarà d'un termini de tres (3) dies a partir de la data d'acabament dels treballs de rebliment de rases i reposició provisional en un punt determinat.



Article 51.- Ocupació de la via pública

Per a la ubicació de la «caseta d'obra» si s'escau i l'emmagatzematge de materials, eines i mitjans auxiliars s'estudiarà un emplaçament estratègic que minimitzi aquesta incidència negativa, aprofitant les zones el trànsit no utilitza regularment.

Es tindrà una cura especial de la planificació del treball de manera que es redueixi al mínim el temps permanent en obra d'aquests elements. No es permetrà l'emmagatzematge de materials ni mitjans auxiliars més temps del que sigui estrictament necessari per a la seva utilització o posada en obra.

L'emmagatzematge serà acuradament ordenat, i només s'ocuparà en planta l'espai imprescindible.

La disposició de materials procedents de l'obertura de les rases, quan no hagin de ser utilitzats posteriorment a l'obra i hagin de ser transportats a un abocador, es dipositaran directament sobre terrenys expressament disposats a l'efecte i seran transportats immediatament a un abocador o magatzem.

Quan els materials s'hagin d'utilitzar al reblliment posterior, aquests es disposaran a les vores de la via longitudinalment a aquesta de manera ordenada, protegits adequadament per evitar que es dispersin l'efecte dels fenòmens atmosfèrics.

La seguretat i la comoditat del trànsit de vianants es formalitzarà disposant d'un corredor d'amplada inferior a un metre (1 m) tocant a la façana i longitudinalment a aquesta.

Quan l'amplada de la vorera no permeti simultàniament l'obertura de la rasa, la disposició dels materials també conservarà l'esmentat pas longitudinal d'un metre d'ample per a vianants, s'habilitarà un pas d'aquestes característiques a la calçada, amb derivacions cap a la façana davant de cada un dels accessos immobles.

En les interseccions de la canalització amb els passos de vianants d'encreuament de calçada, en tots aquests passos es mantindran expeditos almenys en la meitat de l'amplada.

Quan els passos de vianants hagin de salvar alguna rasa oberta, aquesta es cobrirà amb planxes de fusta metàl·liques que tinguin prou rigidesa per suportar la incidència del trànsit de vianants i que siguin inamovibles quan s'utilitzin.

En tots els casos caldrà respectar l'establert al Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Pla d'Accessibilitat de Catalunya, així com el que disposa l'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Article 52.- Tancat

Tot element que alteri en alguna mesura la superfície vial suposarà un obstacle que haurà de ser protegit amb tanques.

Aquests obstacles podran ser, tant les esmentades «casetes d'obra» com els materials, la maquinària, les eines o els mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats, les mateixes rases i els materials amuntegats. La protecció de tots aquests elements serà continua en tot el seu perímetre i es farà per mitja de tanques consistents, prou estables i perfectament alineades.

Aquest tancat significarà la delimitació dels espais destinats a cada un dels tres usos que ens ocupen; trànsit de vianants, trànsit rodat i canalització, d'acord amb les especificacions de l'apartat anterior.

Article 53.- Senyalització

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i del rodat obliguen a disposar d'una senyalització vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors que garanteixin en tot moment la seguretat dels vianants, els automobilistes i del mateix personal d'obra.

Els senyals de trànsit a disposar seran com a mínim els exigits pel mateix Codi de la Circulació.



Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment il·luminats durant les hores nocturnes mitjan elements lluminosos de color vermell o groc ambre

Article 54.- Informació

En el cas d'afectacions en el subministrament dels serveis, les empreses hauran d'informar prèviament veïns i a l'ajuntament.

La informació a l'usuari es transmetrà a través de cartells indicadors en què figurarà:

- logotip, nom i telèfon de l'entitat promotora;
- logotip, nom i telèfon de l'empresa que realitza les obres;
- naturalesa, permís i dates d'inici i finalització previstes per a les obres.

Tots els elements que s'utilitzin tant en la senyalització com en el tancat i la informació, com ara:

- els rètols d'indicacions d'obra;
- els plafons informatius;
- els plafons per a casetes d'obra;
- les tanques d'obres;
- les cintes plàstiques de delimitació de la zona;
- els cascos protectors, etc.

Seràn degudament normalitzats i ajustats als colors identificadors de l'entitat promotora.

Article 55.- Neteja final de l'obra

Al finalitzar els treballs el contractista netejarà la zona afectada per l'obra, eliminarà la totalitat residus i runes, i aplicarà un "Baldejat" amb aigua a pressió a tot l'àmbit de l'obra i la seva zona d'influència.

El caixons dels embornals i els ramals de connexió a la xarxa es netejaran garantint el seu perfecte funcionament.

CAPÍTOL VIII. GARANTIA PER DANYS

Article 56.- Dipòsit de fiança o aval bancari

1. La fiança o garantia té per objecte garantir el compliment de les obligacions esmentades en aquesta Ordenança i les de la llicència, i el pagament de la indemnització que correspongui a l'Ajuntament pel dany que, a conseqüència dels usos autoritzats, es puguin ocasionar en béns de domini públic, fins i tot els artencara que només n'afectin el creixement natural o els produeixin un retardament biològic.
2. Totes les obres i instal·lacions emparades en aquesta ordenança hauran de constituir una garantia qualsevol dels mitjans admesos en la normativa aplicable, per tal de poder obtenir la llicència corresponent.
3. El termini per garantir la supressió de possibles defectes serà d'un (1) any a partir de l'acta de final d'obra.
4. El càlcul de l'import del dipòsit de garantia es realitzarà en base al quadre de preus establert en l'annex d'aquesta Ordenança.



CAPÍTOL IX. INSPECCIÓ MUNICIPAL

Article 57.- Inspecció Municipal

Tant l'ocupació com les obres autoritzades estaran sotmeses a inspecció municipal, que comprendrà:

1. Pel que fa a l'ocupació del subsol, sòl i vol de la via pública:
 - a) l'exercici correcte dels drets d'aquesta ocupació;
 - b) l'estat de conservació de les obres i les instal·lacions
2. Quant a les obres:
 - a) el seu inici a la data assenyalada;
 - b) el compliment dels terminis d'execució;
 - c) la qualitat i la forma de realització de les obres;
 - d) la senyalització i protecció de les obres
 - e) la reposició dels elements urbanístics afectats.
3. Les empreses concessionàries dels serveis públics i les persones titulars d'instal·lacions ubicades al seu estaran obligades a la realització, a càrrec seu, de totes les prospeccions i operacions que siguin necessàries per a la localització i identificació dels serveis i les instal·lacions.

Article 58.- Inspecció permanent i d'obres

L'Administració municipal exercirà la inspecció i la vigilància per vetllar pel compliment del que disposa aquesta Ordenança. La inspecció tindrà per objecte:

1. Amb caràcter permanent:
 - a) comprovar que l'ocupació de la via pública s'exerceix dintre dels límits d'espai i temps assenyalats a la llicència i de conformitat amb el que estableix aquesta Ordenança;
 - b) comprovar l'estat de conservació de les instal·lacions en tot allò que correspon a la competència municipal.
2. Durant la realització de les obres:
 - a) Comprovar la seva forma d'execució, tant pel que fa a les seves característiques tècniques com a l'ocupació transitòria del sòl de la via pública, per tal que unes i altres s'adaptin a les condicions de la llicència i al que disposa aquesta Ordenança;
 - b) comprovar la reposició dels elements urbanístics malmesos com a conseqüència de les obres.
 - c) Exigir la realització d'assaigs en les obres que l'Ajuntament ho requereixi.

Article 59.- Llibre d'obra

Quan la importància de l'obra ho requereixi, segons el judici de l'Administració municipal, haurà de portar un llibre d'obra en què es faran constar les inspeccions realitzades i el seu resultat.

Article 60.- Comunicació a les empreses afectades

Els membres de la Policia municipal i els Serveis tècnics municipals competents hauran de donar immediatament, a les empreses o entitats propietàries de les conduccions, de tota avaria que observin a la via pública, utilitzant per fer-ho el mitjà més ràpid.

El que es disposa al paràgraf anterior no relleva les empreses de la seva obligació de tenir organitzat el propi servei per a la vigilància de les instal·lacions i la comprovació de les avaries que es produeixin.



CAPÍTOL X. REGIM SANCIONADOR

Article 61.- Infraccions objecte de sanció

1. Serà objecte de sanció l'incompliment de les disposicions d'aquesta ordenança.
2. De manera especial es sancionaran les infraccions següents
 - a) L'ocupació del subsol, sòl o vol de la via pública sense llicència municipal prèvia
 - b) L'execució de les obres sense haver obtingut la indicació de dates oportunes.
 - c) El retard en l'execució de les obres respecte el calendari aprovat.
 - d) La demora en la correcció dels defectes observats en la realització de les obres una vegada cor el termini concedit per reparar-los.
 - e) La no utilització de les màquines o equips indicats.
 - f) La infracció de torns o horaris indicats.
 - g) El retard en la reposició de tapes desaparegudes o deteriorades
 - h) La infracció del que es disposa sobre la instal·lació de casetes i disposició de materials i restes.
 - i) La infracció del que es disposa respecte de tanques i altres elements de seguretat i senyalització
 - j) L'execució defectuosa d'obres i instal·lacions visibles des de la via pública o d'aquelles que pug significar perill per als vianants.
 - k) La compactació deficient de rases o rebliment amb fang.
 - l) La falta de reposició dels paviments o voreres en el termini assenyalat.
 - m) La reposició provisional perillosa de paviments.
 - n) El no haver sol·licitat l'ajornament o pròrroga en els casos previstos en aquesta ordenança
 - o) La realització de les obres sense ajustar-se al projecte aprovat o a les condicions fixades en llicència, o que afectin a altres serveis municipals.
 - p) L'afectació de la xarxa de clavegueram i les seves connexions.
 - q) La manca de notificació de l'aparició de restes o estructures arqueològiques no previstes, així com el deteriorament o destrucció de les troballes.

Aquestes sancions s'entenen sense perjudici de les que puguin correspondre a d'altres nivells competents de l'administració pública.

Article 62.- Responsabilitat per infraccions

1. Seran responsables de les infraccions:
 - a) Els titulars de les llicències.
 - b) Els explotadors de les xarxes de serveis. En el cas que no coincidissin amb el titular de la llicència responsabilitat s'entendrà solidària.
 - c) El tècnic que lliuri certificació inexacta, incompleta o falsa de finalització d'obres i/o instal·lacions o manteniment de les condicions de la instal·lació.
2. Quan es derivi responsabilitat del tècnic es donarà compte al Col·legi Professional respectiu.

Article 63.- Sancions

1. Les infraccions es sancionaran amb multa. La quantia màxima de les multes serà l'autoritzada per la legislació vigent en matèria de règim local.
2. En tot cas, l'infractor estarà obligat a la reposició de la situació alterada i a assumir el cost de les indemnitzacions pels danys i perjudicis produïts, si s'escau.



3. En tot cas, la sanció pecuniària pot arribar fins al total del benefici produït per l'activitat infractora, quin sigui el límit objectiu de la multa.

Article 64.- Graduació de les Sancions

Les infraccions es sancionaran tenint en compte els criteris de graduació de l'article 29 de la Llei 40/2015 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic .

Les sancions s'han de graduar d'acord amb els criteris següents:

- a) L'existència d'intencionalitat o reiteració
- b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats
- c) La reincidència, per haver reiterat, en el termini d'un any, més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així s'hagi declarat per resolució ferma.

Article 65.- Reparació de defectes i danys ocasionats

En tots els supòsits dels articles anteriors, les sancions que s'imposin s'entendran sense perjudicis l'obligació de les empreses interessades de reparar els defectes o les deficiències observats, com també danys i els perjudicis ocasionats, en el termini que fixi l'Administració municipal.

Article 66.- Obres sense permís

En el cas que s'hagin iniciat les obres sense haver obtingut la llicència corresponent, si aquesta fos denegada l'empresa interessada estarà obligada a retirar les instal·lacions efectuades i enderrocar les o executar, i a restablir les coses al seu estat primitiu

CAPÍTOL XI. SUSPENSÍO I REVOCACÍO DE LLICÈNCIES

Article 67.- Suspensió de les obres

1. Els agents de l'autoritat podran paraitzar les obres per motius d'urgència, greu risc o manca de documentació quan afecti a la circulació de persones i/o vehicles.
2. Podrà ser decretada la suspensió de les obres per infraccions compreses als apartats b), l), m), o), p) i q) de l'article 61.
3. La suspensió durarà el temps necessari per a que l'empresa reperi la falta, per la qual cosa aquesta mes no afectarà els treballs necessaris per a l'esmentada reparació.

Article 68.- Revocació de llicències

Les llicències podran ser revocades i quedaran sense efecte en els supòsits següents:

- a) quan el beneficiari incompleixi les condicions imposades per causes que li siguin imputables i de les quals es derivi una gravetat especial, o quan existeixi una reincidència en les infraccions compreses en els apartats k), m), o), p) i q) de l'article 61.
- b) Per canvi o desaparició de les circumstàncies que en van determinar l'atorgament o per sobreveni d'altres noves que en cas d'haver existit llavors haguessin justificat la denegació, en els termes establerts per la normativa general aplicable.



c) També poden revocar-se les llicències quan la corporació adopti nous criteris d'apreciació recollits en normativa aplicable corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

A les canalitzacions per a serveis de caràcter privat els serà d'aplicació el que disposa els Capítols III d'aquesta Ordenança

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L'Ajuntament d'Alcanar, per motius d'interès públic degudament justificats, podrà exigir l'adequació d'aquesta Ordenança de totes aquelles instal·lacions o tots aquells serveis autoritzats amb anterioritat que compleixin les exigències contingudes al Capítol III.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les ordenances i disposicions dictades amb anterioritat a la present ordenança en tot el que s'oposin a l'establert en la mateixa.

ANNEX I

Càlcul import del dipòsit de garantia

Les quanties del dipòsit de garantia es calcularan d'acord amb l'import variable, en el cas d'haver-hi elements o treballs auxiliars, l'import resultant s'incrementarà amb la suma de l'import fix establert en el que següent:

TIPUS D'OBRA	IMPORT FIX €	IMPORT VARIABLE
TIPUS I. RASES TRANSVERSALS CONNEXIONS A LA XARXA		
Connexió clavegueram i pluvials per vorera	320,00	32,20
Connexió clavegueram per calçada	142,80	36,96
Connexió servei general	200,00	18,40
TIPUS 2. RASES LOGITUDINALS GENERALS		
Clavegueram		52,80
Pluvials		52,80
Aigua potable		30,49
Baixa tensió - alta tensió		30,49
Veu i telèfon		30,49
Micro rasa Fibra òptica		10,25
Gas		30,49

Nota: Aquests preus s'incrementaran anualment d'acord amb l'IPC

